

AMICO 1750-3000 Litres

Le réservoir souterrain à double paroi



Les cuves Amico 1750 et 3000, d'une contenance de 1750 et 3000 litres, sont conçues pour: les applications domestiques classiques, telles que chauffage, production d'eau chaude et cuisine.



Sécurité maximale!

Souterrain: Un des avantages du réservoir souterrain Amico est qu'il est invisible et qu'il s'intègre donc facilement dans le jardin. En cas de feu de broussailles, le réservoir est à l'abri des hautes températures.

Double paroi: La double paroi des réservoirs AMICO est constituée d'une enveloppe en polyéthylène haute densité qui protège la paroi en acier contre la corrosion due à l'humidité et l'acidité du sol, aux courants vagabonds, aux agents chimiques ou aux micro-organismes. En cas de fuite, peu probable, la coquille empêcherait le propane de se répandre dans le sol. La protection cathodique, servant à neutraliser les courants vagabonds responsables de la corrosion, est superflue, et son contrôle périodique et son remplacement décennal ne sont donc plus requis.

Inspection: Grâce à une petite caméra endoscopique, il est très simple d'inspecter l'état de la paroi, et de détecter immédiatement toute trace d'eau ou de rouille.



Dimensions et prescriptions pour le placement

Le placement des réservoirs Amico 1750 et 3000 est très simple.


Un manuel d'instructions détaillé est fourni à la livraison ou peut être téléchargé sur notre site www.euro-gas.be.

Prescriptions pour la sécurité


- Les environs immédiats du réservoir doivent de tous temps rester libres et accessibles.
- Il est interdit de rouler ou de garer un véhicule à l'endroit du réservoir ou d'y empiler des charges.
- Pas de constructions au-dessus du réservoir

Distances

- Une distance d'au moins 5 m doit séparer le réservoir de toute ouverture d'un bâtiment, des égouts, ou de matériaux inflammables (par ex du bois sec)
- Une distance de 3 m doit être respectée entre le réservoir et toute ouverture d'un bâtiment, de la limite de propriété et de la voie publique.
- > Ces distances peuvent étre diminuées en cas de présence d'un mur étanche. Nous sommes à votre disposition pour des renseignements précis.

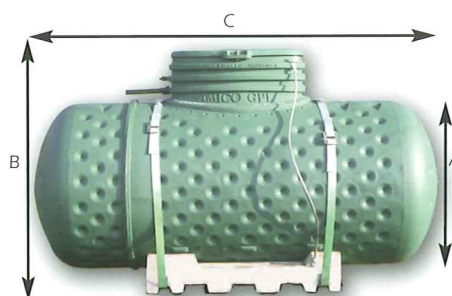

Waterinhoud (L)	1750	3000
A (mm)	1200	1300
B (mm)	1485	1790
C (mm)	2620	2830
Poids (kg, socle compris)	700	1080

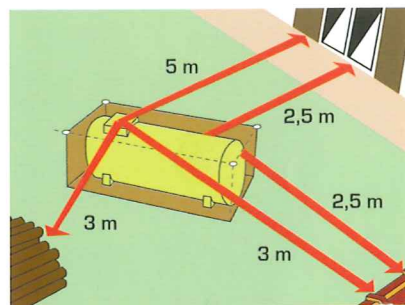

Jauge à distance

Télémetrie

Ce dispositif électronique permet de lire le niveau de la cuve à l'intérieur de l'habitation.

