

COLLE et PRODUITS DE FINITION POUR CARREAUX DE PLATRE

ISOCOLLE



ISOCOLLE

ISOCOLLE BLEU



APPLICATION

ISOCOLLE est une colle à base de plâtre pour coller et finir des carreaux de plâtre. ISOCOLLE peut également être utilisé pour coller des moulures en plâtre.

GACHAGE

Saupoudrer dans de l'eau pure jusqu'à saturation. Laisser reposer 5 minutes et mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

UTILISATION

±1u.30 min.	TEMPS D'EMPLOI	±3u.
*	UTILISATION PAR TEMPS CHAUD & SEC	***
***	UTILISATION PAR TEMPS FROID & HUMIDE	*
**	FINITION	***
*	REBOUCHAGE	*

* moins adapté ** bien adapté *** idéal

CONSERVATION

9 mois dans un environnement sec.

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 kg.

CONSUMMATION

EPAISSEUR CARREAU DE PLATRE (cm)	5	6	7	8	10
CONSUMMATION ISOCOLLE (kg)*	1.1	1.2	1.6	1.8	2.0


* La consommation est exprimée par m² de cloison, finition y comprise.

IMPORTANT
ISOCOLLE ne peut être travaillé à des températures inférieures à 3°C.



ENDUIT DE FINITION AVANT PEINTURE

ISOLIS

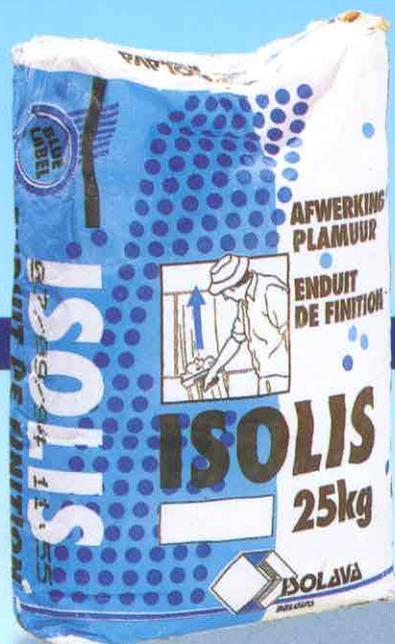

APPLICATION

ISOLIS est un enduit de finition avec un grand pouvoir opacifiant, spécialement formulé pour être appliqué sur des supports plâtres tels que: **CARREAUX DE PLATRE, PLAQUES DE PLATRE, PLATRE COUPE OU LISSE.**

ISOLIS est utilisé avant la mise en peinture ou la pose des papiers peints, pour masquer les joints des carreaux de plâtre et obtenir une surface uniforme des enduits de plâtre. Le produit peut aussi être appliqué sur: panneaux de bois aggloméré, enduits de ciments, anciennes peintures lessivées.

PREPARATION

Saupoudrer **L'ISOLIS** dans de l'eau propre et gâcher jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant application. Le dosage est de 11 litres d'eau pour 25 kg d'**ISOLIS**. Appliquer un fixateur de fond (Grundiermittel) sur de vieux enduits de plâtre ou enduits traditionnels. Laisser sécher **L'ISOLIS** pendant 24 heures avant d'entamer les travaux de peinture ou de tapissage.

TEMPS D' EMPLOI

Environ 48 heures. Lorsque le produit n'est pas utilisé, mettre un film d'eau sur la surface afin d'éviter l'assèchement. Remélanger avant utilisation.

CONSOMMATION

0.4 à 1 kg/m² selon l'épaisseur et le support.

CONSERVATION

12 mois à compter de la date marquée sur le sac.

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25kg.