


RESIDENTIELLE

Portes Sectionnelles



Votre spécialiste Winsol



C03-01-7632-1,1-F


RESIDENTIELLE

Portes Sectionnelles

Conforme à la
norme européenne
EN 13241-1



Habitez
comme vous vivez



robuste
pratique
sûre

Le panneau supérieur est pourvu d'un profil en alu avec joint en caoutchouc.



Assemblage par tenon et mortaise des panneaux munis d'un joint élastique solide en structure cellulaire compact.



Le panneau inférieur est pourvu d'un profil en alu anodisé avec joint d'étanchéité en caoutchouc.



Charnière latérale galvanisée résistante avec support réglable et roulette nylon sur roulement. Le réglage du support permet l'adaptation parfaite du tablier contre le joint de serrage.



Plaque de base en acier galvanisé en extrémité du panneau inférieur.



Le tablier de la porte est composé de plusieurs panneaux à double paroi, de 500 mm de hauteur et 40 mm d'épaisseur. Les panneaux sont reliés entre eux par des charnières en applique et fermés latéralement par des profilés en acier galvanisé.

De la mousse polyuréthane sans CFC est injectée sous pression dans chaque panneau afin d'obtenir un panneau avec une densité homogène et une adhésion parfaite entre la mousse et la tôle.
Valeur U = $\pm 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Les panneaux sont pourvus sur les deux faces en coloris standard d'une couche vernis-émail à base polyester. Les panneaux sont disponibles dans tous les coloris de la gamme RAL.

Manœuvres : manuelle par tirage direct ou moteur électrique avec ou sans commande à distance.



Dans le cas où les encombrements ne seraient pas suffisants il y a lieu de prévoir un profil tubulaire, un faux linteau ou un cadre de montage.

Protection standard



Panneaux anti-pince doigts.



La rupture de ressorts contrôlée.



En cas d'obstacle la porte s'arrête pour remonter immédiatement par le système de limitation de force intégré au moteur.




Anti-effraction efficace.

Types de panneaux



"STUCCO" rainuré
Face extérieure et face intérieure rainurées en dessin stucco.
Coloris standards-RAL : extérieur/intérieur blanc 9010/blanc 9010 brun 8019/blanc 9010

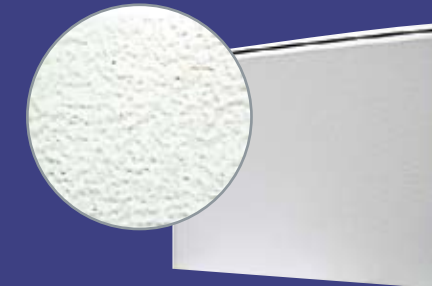


"STUCCO" lisse
Face extérieure lisse en dessin stucco. Face intérieure rainurée en dessin stucco.
Coloris standards-RAL : extérieur/intérieur blanc 9010/blanc 9010



"WOOD-GRAIN" rainuré
Face extérieure rainurée en dessin veiné bois. Face intérieure rainurée en dessin stucco.
Coloris standards-RAL blanc 9010/blanc 9010 chêne doré/blanc 9010



"WOOD-GRAIN" lisse
Face extérieure lisse en dessin veiné bois. Face intérieure rainurée en dessin stucco.
Coloris standards-RAL blanc 9010/blanc 9010 chêne doré/blanc 9010

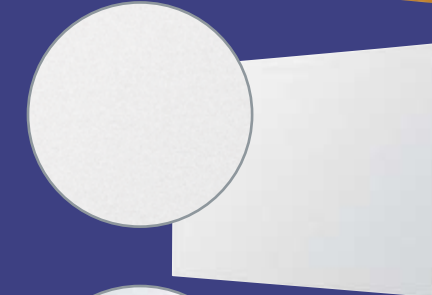

"POLY-GRAIN"
Face extérieure lisse en poly-grain. Face intérieure rainurée en dessin stucco.
Coloris standards : extérieur/intérieur blanc 9010/blanc 9010





"CASSETTE"
Face extérieure en dessin veiné bois et pourvue d'un motif "CASSETTE". Face intérieure rainurée en dessin stucco.
Coloris standards-RAL blanc 9010/blanc 9010 chêne doré/blanc 9010

Ressorts avant



PORTE SECTIONNELLE RESIDENTIELLE

Encombres manoeuvre électrique



RSS

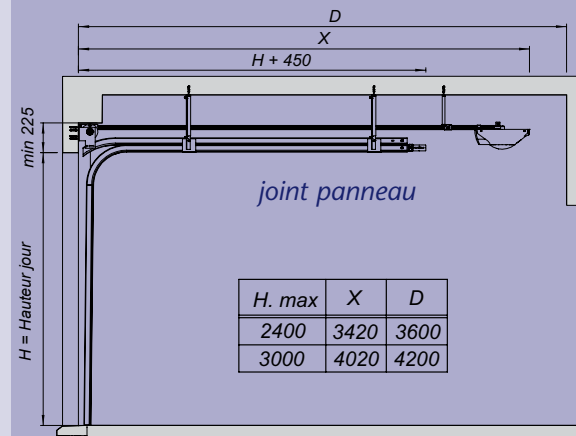


RSS+

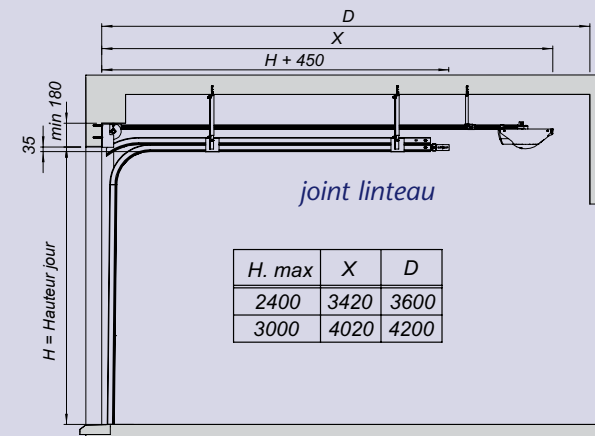

RMS

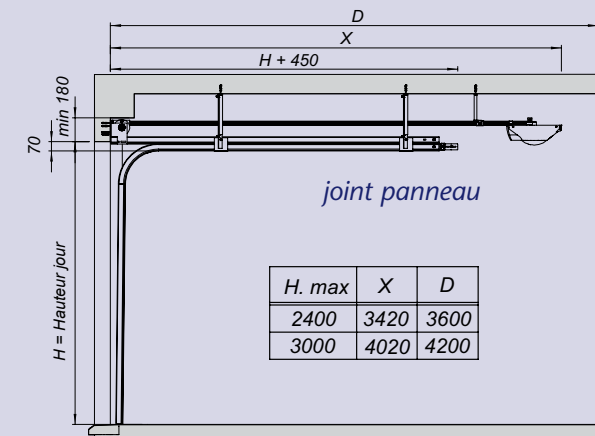

Positions du seuil

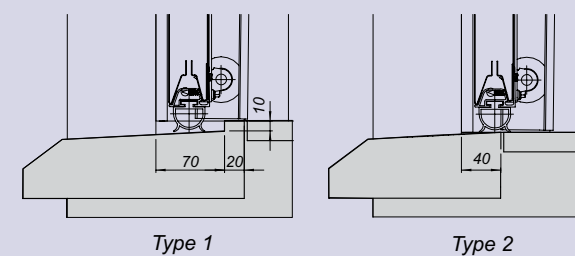

Implantation électrique

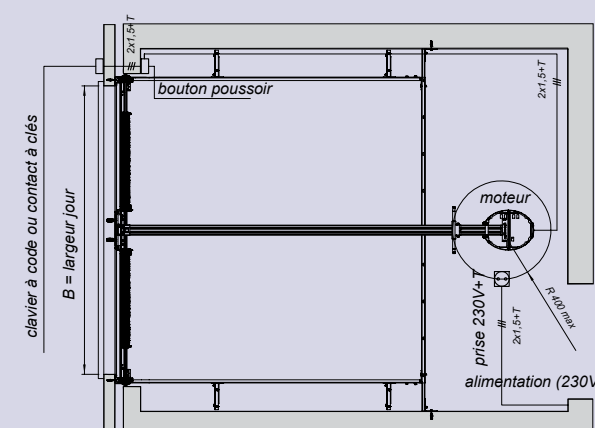


Image : type RSS

Commande & protection



Commande à distance avec un code rolling fréquence 868 MHz .



Commande à distance 2 canaux. Option : 4 canaux.



Moteur silencieux avec départ-soft/arrêt-soft et sécurité intégrée. Les portes à manoeuvre électrique peuvent être automatisées. (carte, digicode, etc...).



Serrure à cylindre avec verrouillage intérieur et extérieur.



Verrou actionné de l'intérieur.

Dispositif de rupture de câbles.



Poignée en matière synthétique.



Clignotant orange.



Kit complet système de sécurité photocellule.



Pochette à documents : carnet d'entretien, notice d'utilisation.


Lors d'une coupure de courant, le moteur peut être débrayé, permettant la manoeuvre manuelle: à l'intérieur par câble de commande, à l'extérieur par cylindre extractible avec câble de commande.




Ressorts arrière

PORTE SECTIONNELLE RESIDENTIELLE


Encombres manoeuvre électrique

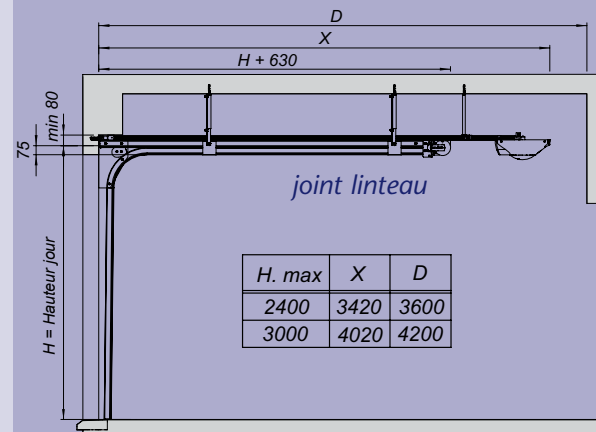RMA+


$H. \max$	X	D
2400	3420	3600
3000	4020	4200




RSA+

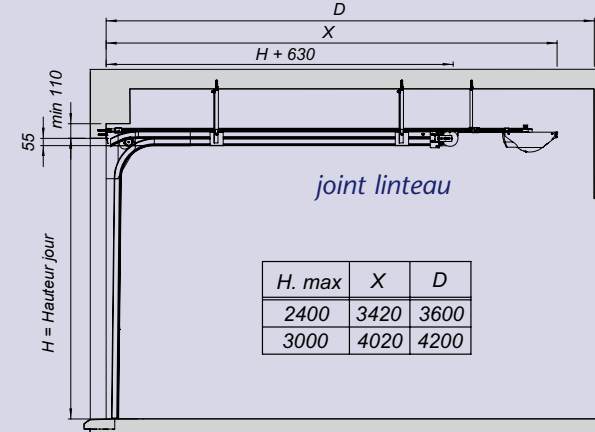


$H. max$	X	D
2400	3420	3600
3000	4020	4200




RSA

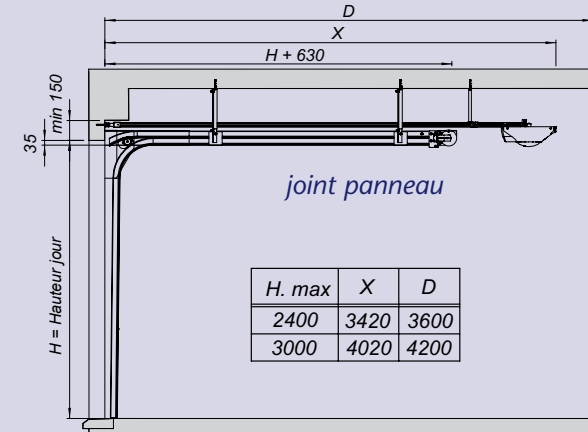

$H. max$	X	D
2400	3420	360
3000	4020	420



Positions du seuil

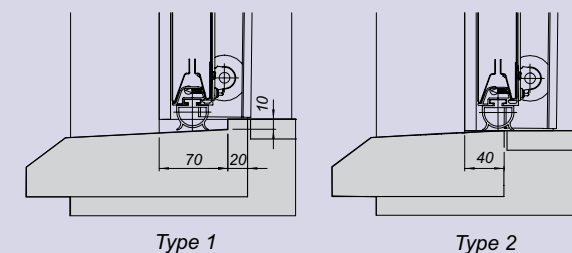

Implantation électrique

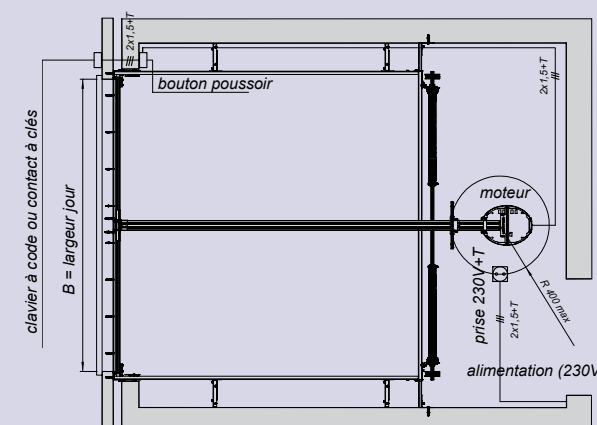


Image : type RMA+

Options & accessoires

Acrylat à double paroi



A. Rectangulaire
angles arrondis
663 x 343 mm

B. Rectangulaire
angles arrondis
630 x 195 mm



C. Rectangulaire
675 x 370 mm

D. Rond
diam. 340 mm



E. "DESIGN" 496 x 330 mm



Clapet de boîte aux lettres. (sans boîte de réception)

Grille de ventilation
338 x 132 mm
Coloris : blanc



Portillon intégré dans le tablier.
 Marche : 110 mm - largeur max. de la porte sectionnelle : 3,25 m
 hauteur min. de la porte : 2,00 m.
 Le profil est en alu anodisé teinte naturelle.
 En variante, le profil du cadre peut être laqué comme le tablier.