



Gerpennes le, 2/12/2012

Mr et Mme GASTOUT
AVENUE XAVIER HENRARD 49
1150 BRUXELLES

Concerne: Devis Luminaire

Monsieur, Madame,

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-dessous notre meilleure offre pour fourniture et pose de luminaire

Détails	Qt	Prix unit	P total Htva
Luminaire ext Cosmo Indigo yc ampoules eco 11W	4	€ 75,00	€ 300,00
Luminaire yc détecteur RZB	4	€ 112,00	€ 448,00
Armature T1 2*58w	2	€ 80,00	€ 160,00
WC hublot fantasia	4	€ 30,00	€ 120,00
SDB drop	4	€ 52,00	€ 208,00
Chaufferie 2 hublots Legrand	2	€ 25,00	€ 50,00

TOTAL HTVA € 1.286,00

Paiement: 50% à la commande et solde après pose

Mr Mansart M Fils
Administrateur Gérant

Le client

Pour accord

Siege Social : Rue des Hauts Droits 54 6280 Gerpennes / siège d'exploitation Rue Pré Barré 46 6280 Joncret
TVA 455721242 N° enregistrement 082611 RC 184828 Banque 260-021099589 /068-220298545
Tel 071/314989 Fax 071/502514 Mail Info@meg-mansart.be Site www.meg-mansart .be



LE SYSTÈME FLAT

AVEC CAPTEUR DE PRÉSENCE

CAPTEUR DE PRÉSENCE

Des luminaires équipés avec capteur de présence qui réagissent aux mouvements.


Le capteur de haute fréquence est monté à côté de la lampe à l'intérieur du luminaire de manière invisible, et réagit sur des mouvements dans l'espace immédiatement et n'est pas influencé par les températures.

Une lumière automatique pour une durée de 15 minutes maximum évite le montage des interrupteurs et des capteurs individuels. Le capteur à l'intérieur du luminaire a uniquement besoin de courant et il est aussi possible de l'installer, soit nouveau soit en remplacement, au mur et au plafond.

Des couloirs où des salles de bains, mais aussi des escaliers peuvent être équipés en toute sécurité et économiquement avec le système « Flat Sensor » - pas d'importance si il s'agit d'endroits privés où industriels.

Sur place, il faut encore ajuster le temps de fonctionnement, la distance et la cellule crépusculaire.

De la lumière intelligente avec capteur de présence de RZB!

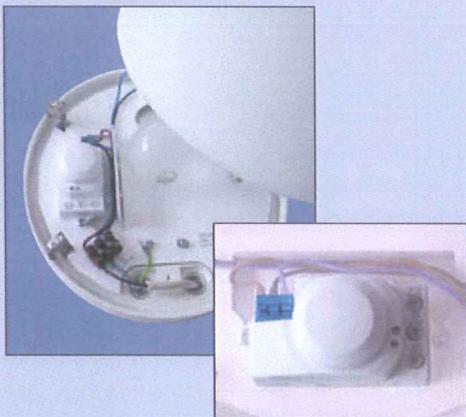

L'angle de captage est de 360°



Distance de détection réglable de 1 m à 8 m



Temporisation individuelle de 5 sec à 15 min



Cellule photo individuelle réglable de 2 à 2000 lux



Elargissement de
notre gamme des
luminaires Flat



PLAFONNIERS ET APPLIQUES FLAT BASIC GLAS

- Changement des lampes sans outil
- Haute fiabilité du détecteur de présence
- Détecte tous les points dans l'espace
- Fabriqué en verre soufflé artisanal Triplex

Plafonniers et appliques Flat Basic Glas

Degré de protection:
IP 43 montage au plafond
IP 44 montage mural
Classe: II

Base en matière synthétique blanche, diffuseur en verre opalin mat satiné, soufflage artisanal, fixation du verre au moyen d'un système de ressorts, avec un capteur de haute fréquence (HF).



Référence	Dimensions	Lampe Puissancetage
-----------	------------	------------------------

Plafonniers et appliques

Verre D 370 mm

211344.002.19 D 370, H 118, Ø 262 A60 60 W

Verre D 420 mm

211355.002.19 D 420, H 124, Ø 262 A60 60 W

Pas approprié pour l'extérieur à cause des réactions sensibles à tous les mouvements.



PLAFONNIERS ET APPLIQUES FLAT POLYMERO IP 44 PC / PMMA

- Changement des lampes sans outil
- Haute fiabilité du détecteur de présence
- Détecte tous les points dans l'espace
- PC : résiste aux chocs

Plafonniers et appliques Flat Polymero IP 44 PC/PMMA

Degré de protection:
IP 43 montage au plafond
IP 44 montage mural
Classe: II

Base en matière synthétique blanche, protection en matière synthétique opaline (Polycarbonate), fixation de la protection au moyen d'un système de ressorts, avec un capteur de haute fréquence (HF).



Référence	Dimensions	Lampe Puissancetage
-----------	------------	------------------------

Plafonniers et appliques

Protection Polycarbonate D 305 mm

221126.002.19 D 305, Ø 262, H 115 A60 60 W

Protection PMMA D 305 mm

221126.002.1.19 D 305, Ø 262, H 115 A60 60 W

Pas approprié pour l'extérieur à cause des réactions sensibles à tous les mouvements.