

# SGG BIOCLEAN®

## le vitrage autonettoyant



## Instructions d'entretien

SGG BIOCLEAN est un vitrage conçu pour rester propre plus longtemps et pour se nettoyer plus facilement qu'un verre classique. Une couche transparente, déposée sur la face extérieure, utilise les rayons ultra-violet de la lumière du jour et la pluie pour éliminer les saletés.

Totalement intégrée à la surface du verre, cette couche présente une durée de vie élevée. Cependant, comme tout vitrage, SGG BIOCLEAN doit faire l'objet de précautions particulières lors de son entretien.

Les instructions suivantes doivent être respectées pour maintenir les propriétés de ce vitrage.

### Premiers contacts avec SGG BIOCLEAN

#### ● Étiquette

Si l'étiquette SGG BIOCLEAN est encore présente sur le vitrage, la retirer soigneusement. Veiller à ne pas utiliser d'outils susceptibles de rayer la couche et le verre (lame de rasoir, spatule, produits abrasifs).

#### ● Premier nettoyage

Attendre une semaine pour effectuer le premier nettoyage, après l'installation des vitrages.

Commencer par nettoyer la couche à grande eau, puis compléter si nécessaire par un entretien courant (voir entretien courant au verso).

#### ● Fonction autonettoyante

Dans la semaine qui suit la pose et le premier nettoyage, la propriété autonettoyante de SGG BIOCLEAN s'active progressivement sous l'effet des rayons ultra-violet.

Cette " mise en route " par les rayons ultra-violet peut varier entre trois jours et une semaine, selon la saison et l'orientation des vitrages.

Il en est de même après une période d'occultation des vitrages par des volets.


### Entretien courant

Grâce à son principe de fonctionnement, SGG BIOCLEAN est un vitrage dont l'entretien est grandement diminué et facilité.


La fréquence de nettoyage, en général réduite, dépend de facteurs tels que l'exposition des vitrages au soleil et à la pluie, le degré de pollution, les quantités de poussières dans l'air ambiant et les conditions atmosphériques.

Le nettoyage sera notamment nécessaire dans certaines situations :


- à la suite d'une période de pluviométrie nulle ou faible;
- dans le cas où le vitrage est abrité de la pluie;
- en présence de grosse salissure.

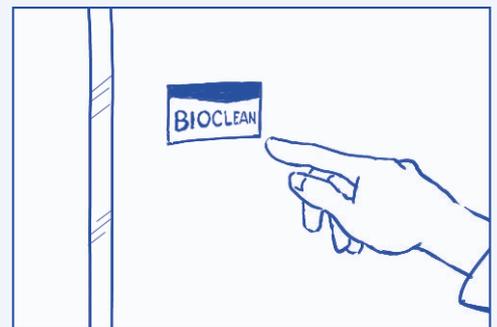

Étiquette SGG BIOCLEAN apposée sur la couche

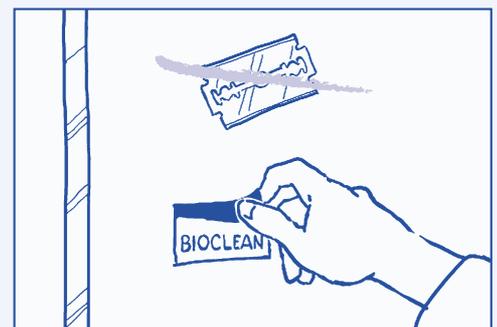

Pas d'outil métallique pour retirer l'étiquette

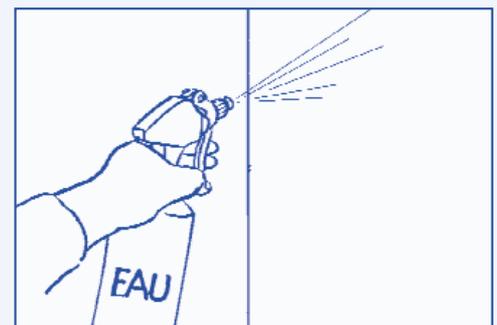

Nettoyage à l'eau claire ou à l'aide de produits neutres

### ● Procédure de nettoyage recommandée :

- arroser le vitrage à l'eau, avec un pulvérisateur ou au jet (sans haute pression) ;
- pour les traces rebelles, verser quelques gouttes de détergent (type liquide vaisselle) dans l'eau. Mouiller la tache avec une éponge humide préalablement trempée dans ce mélange. Bien tamponner, puis frotter légèrement. Rincer abondamment avec de l'eau déminéralisée ;
- laisser sécher le vitrage.

### Remarques

- Le simple arrosage à l'eau suffit souvent pour éliminer les poussières résiduelles et maintenir le vitrage propre.
- Comme pour tout vitrage, l'eau ne doit pas être calcaire. En cas d'utilisation d'eau dure (calcaire), un léger voile laiteux peut apparaître. Dans ce cas, rincer le vitrage avec une solution d'eau vinaigrée à 5 % (5 cl de vinaigre blanc pour 95 cl d'eau déminéralisée).
- Il est également possible de nettoyer le vitrage :
  - avec une raclette à vitres (en bon état, propre et sans silicone), de l'eau et un peu de détergent ;
  - avec un chiffon doux et propre, imbibé de produit lave-vitres usuel, sans additifs anti-pluie ni anti-poussières. Consulter la liste des produits recommandés sur [www.saint-gobain-glass.com/bioclean](http://www.saint-gobain-glass.com/bioclean).
- Les outils éventuels (éponge, raclette, ...) doivent être nettoyés régulièrement au cours du lavage.

### ● Produits et outils interdits pour le nettoyage des vitres :

- produits de nettoyage ou de traitement du verre contenant des silicones ou des particules abrasives ;
- produits d'entretien pour d'autres matériaux que le verre (aluminium, bois, ...) ;
- produits chimiques : soude, eau de javel, lessive ;
- outils abrasifs : éponges et chiffons à récurer, laine d'acier, paille de fer, lame de rasoir, cutter, ...

## Précautions particulières

### ● Dans la vie quotidienne

- Éviter d'utiliser des produits ménagers en aérosol contenant des silicones, à proximité de la face extérieure des vitrages SGG BIOCLEAN (maintenir les fenêtres fermées).

### ● En période de travaux

- En cas de travaux à proximité des vitrages, protéger la couche de SGG BIOCLEAN avec une bâche en plastique propre pour éviter les souillures (peinture, vernis, aérosol, produit de traitement du bois, colle, mastic, ciment, plâtre, mortier, ...) et les projections de particules abrasives ou chaudes (étincelles de meulage, de soudure, ...).
- En cas de projection de l'un des produits ci-dessus, nettoyer immédiatement la tache avec du White Spirit, avant qu'elle ne sèche et en évitant de l'étaler sur le vitrage, puis appliquer la procédure de nettoyage recommandée décrite plus haut.


### Attention !

Ces instructions doivent être portées à la connaissance de toute personne intervenant sur les vitrages SGG BIOCLEAN.


SGG BIOCLEAN®  Vos vitres se nettoient presque sans vous !



Chiffon doux et propre

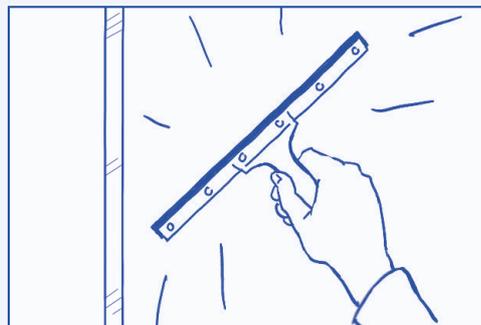

Raclette à vitres en bon état, propre et sans silicone

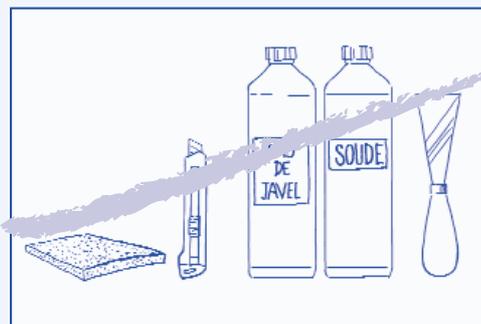

Pas d'outils métalliques ni de produits d'entretien agressifs

  
SAINT-GOBAIN  
GLASS

Saint-Gobain Glass France  
18, avenue d'Alsace  
92400 Courbevois

 N° Indigo 0 820 810 820  
0,118 € TTC / MN

[www.saint-gobain-glass.com/bioclean](http://www.saint-gobain-glass.com/bioclean)  
[glassinfo.fr@saint-gobain.com](mailto:glassinfo.fr@saint-gobain.com)

Distributeur